


### Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Prevádzková teplota max. | 85 °C  |
| Prípojka                 | G 1/4" vonkajší závit otočný   |
| Prevádzkové napätie      | 24 V DC  |
| Elektrické pripojenie    | Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol.  |
| Materiál                 | Plášť: Zinková tlaková zliatina<br>Diely s kontaktom s médiami: Ušľachtilá oceľ V2A<br>Tesnenie: NBR |
| Rozsah dodávky           | bez zástrčky   |
| trieda ochrany           | IP 67  |

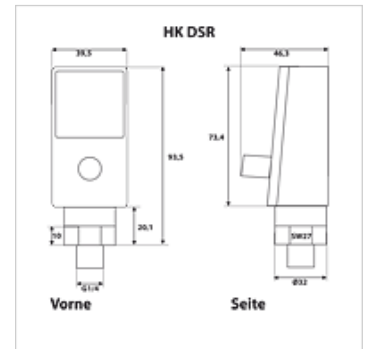

### Popis

Kompaktná jednotka pozostávajúca z tlakového spínača, senzora tlaku a zobrazenia LED

Plášť otočný do 290°

Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpinací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)

Bez analógového výstupu

Presnosť ±0,5 % koncovej hodnoty

Pamäť min. / max. hodnôt

### Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objedajte prosím zvlášť

### Výrobok

| Označenie        | Rozsah merania | Hmotnosť (kg) |
|------------------|----------------|---------------|
| HK DSR 400 04 17 | 0 až 400 bar   | 0,3           |

### Príslušenstvo

HK DSR 4POL Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom