


# PA 500 A 45 A

Armatúra k nalisovaniu, DKM uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
<b>Prípojka 1</b>	metrický závit pre matice
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tesniaca hlava 60°
<b>Skratka</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Zapojenie</b>	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

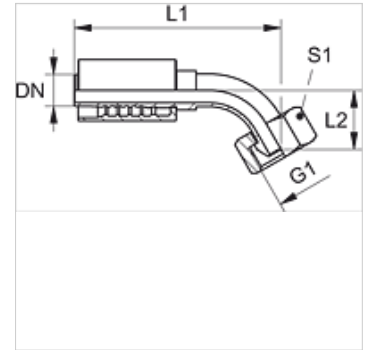

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Čo	Prevádzkový tlak	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	51,6	75