


PA 500 A 90 A

Armatúra k nalisovaniu, DKM uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Tesniaca hlava 60° |
| Skratka | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Zapojenie | bez ochrany proti vytrhnutiu |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

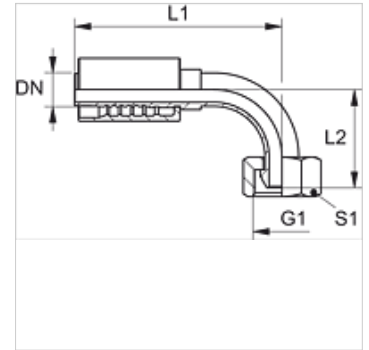

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Člo | Prevádzkový tlak | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|--------|------------------|------------|------------|------------|----|
| PA 532 A 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 81,0 | 50 |
| PA 540 A 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 92,0 | 60 |
| PA 550 A 90 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 116,0 | 75 |