


# HK 2P 2 FSRA

Zubové čerpadlo veľkosť 2 FSRA

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	Plášť typ HY (upevnenie vľavo hore, vpravo dole)
<b>Rozstupová kružnica, tlaková strana</b>	35 / M6
<b>Rozstupová kružnica, sacia strana</b>	40 / M6
<b>Materiál</b>	Plášť: Hliník Čelná prírubka, koncové veko: Hliník

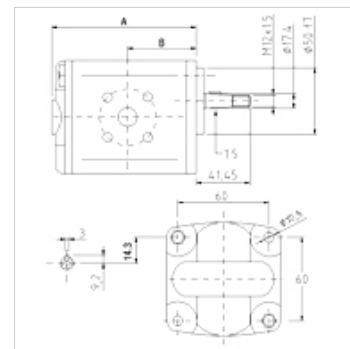

## Popis

Nemecké štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 60 x 60 – Ø 50 – kužeľ 1:5 – prírubová prípojka

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A: (mm)	B (mm)	Smer otáčania	Otáčky min. (rpm)	Otáčky max. (rpm)	Hmotnosť (kg)
HK 2P 41 21 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	ľavotočivé	700	3500	2,10
HK 2P 41 22 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	pravotočivé	700	3500	2,10
HK 2P 43 21 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	ľavotočivé	700	3500	2,20
HK 2P 43 22 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	pravotočivé	700	3500	2,20
HK 2P 45 21 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	40,6	ľavotočivé	700	3500	2,30
HK 2P 45 22 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	40,6	pravotočivé	700	3500	2,30
HK 2P 47 21 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	ľavotočivé	700	3500	2,40
HK 2P 47 22 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	pravotočivé	700	3500	2,40
HK 2P 49 21 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	ľavotočivé	700	3500	2,60
HK 2P 49 22 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	pravotočivé	700	3500	2,60
HK 2P 51 21 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	ľavotočivé	700	3500	2,70
HK 2P 51 22 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	pravotočivé	700	3500	2,70
HK 2P 53 21 FSRA	19,2	210	230	250	112,5	45,0	ľavotočivé	700	3000	2,80
HK 2P 53 22 FSRA	19,2	210	230	250	112,5	45,0	pravotočivé	700	3000	2,80
HK 2P 55 21 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	ľavotočivé	700	3000	2,95
HK 2P 55 22 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	pravotočivé	700	3000	2,95

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

## Príslušenstvo

<b>GF LK</b>	Pripojenie čerpadla, (4 otvory)
<b>GF LK M</b>	Pripojenie čerpadla, (4 otvory)
<b>W VA W90</b>	Nákrutka, uhol 90°