# HK 2P 2 FSRA


Zubové čerpadlo veľkosť 2 FSRA

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Plášť typ HY (upevnenie vľavo hore, vpravo dole) |
| **Rozstupová kružnica, tlaková strana** | 35 / M6 |
| **Rozstupová kružnica, sacia strana** | 40 / M6 |
| **Materiál** | Plášť: Hliník<br>Čelná príruba, koncové veko: Hliník |



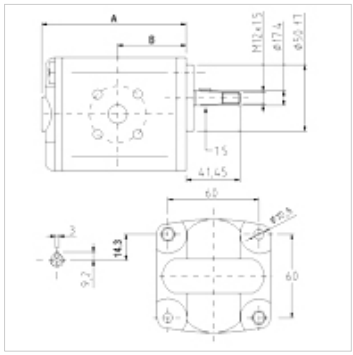

## Popis

Nemecké štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 60 x 60 – Ø 50 – kužeľ 1:5 – prírubová prípojka

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | Smer otáčania | Otáčky min. (rpm) | Otáčky max. (rpm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 21 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 41 22 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 43 21 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 22 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 45 21 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 22 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 47 21 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 22 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 49 21 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 49 22 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 51 21 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 22 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 53 21 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 53 22 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | pravotočivé | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 55 21 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 2,95 |
| **HK 2P 55 22 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | pravotočivé | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |
| **GF LK M** | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |
| **W VA W90** | Nákrutka, uhol 90° |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*