


HK VMPP BL

Ventil obmedzovača tlaku predradený VMPP BL

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	predradené
Prevádzkový tlak	max. 350 bar

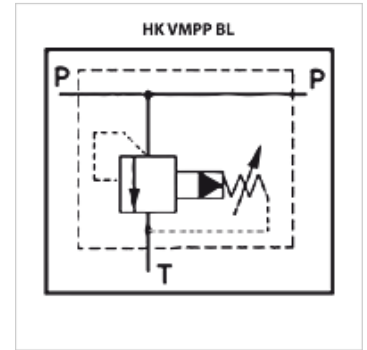

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Výrobok

Označenie	Nastavenie	Prípojky P + T	Rozsah nastavenia tlaku bar	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Hĺbka (mm)	Materiál	Z (mm)	Hmotnosť (kg)
HK VMPP BL 45 114	Skrutka	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Hliník	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Ručné koleso	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Hliník	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Skrutka	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Oceľ	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Ručné koleso	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Oceľ	10,5	6,00

Materiál sa vzťahuje na kryt