
# HK VMPP BL

Ventil obmedzovača tlaku predradený VMPP BL

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | predradené |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |



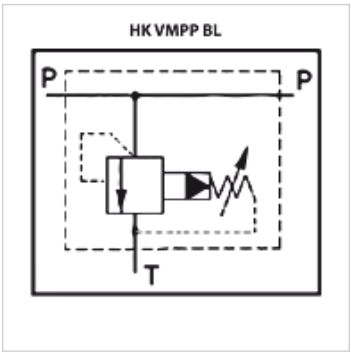


## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Výrobok

| Označenie | Nastavenie | Prípojky P + T | Rozsah nastavenia tlaku bar | Q max. (L/min) | A: (mm) | B (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Hĺbka (mm) | Materiál | Z (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK VMPP BL 45 114** | Skrutka | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Hliník | 10,5 | 1,20 |
| **HK VMPP BL 45 114 V** | Ručné koleso | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Hliník | 10,5 | 1,20 |
| **HK VMPP BL 45 114 S** | Skrutka | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Oceľ | 10,5 | 1,45 |
| **HK VMPP BL 45 114 S V** | Ručné koleso | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Oceľ | 10,5 | 6,00 |

Materiál sa vzťahuje na kryt

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*