
HK REM 24

Ventil obmedzovača tlaku s prípojkou SAE a uvoľňovacím ventilom

Vlastnosti

Vyhotovenie	Prírubová prípojka SAE (napr. pre priame namontovanie na čerpadlá) s magnetickým uvoľňovacím ventilom 24 V; uvoľnenie pri magnete bez prúdu
Rozsah dodávky	vrátane príruby SAE a skrutiek M10
Prevádzkový tlak	max. 350 bar



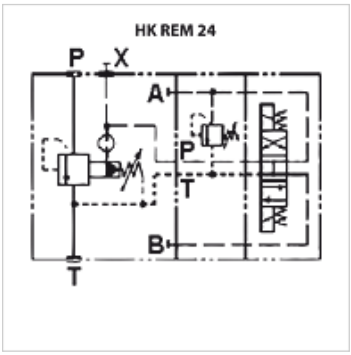

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia

Popis

Predradený ventil obmedzovača tlaku s tlmiacim piestom
2 rozsahy nastavenia tlaku (rovnaké min / max hodnoty)
Max. objemový prietok 600 l/min
Pre minerálny hydraulický olej, resp. syntetické kvapaliny s porovnateľnými vlastnosťami

Výrobok

Označenie	Prípojka	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Objemový prietok max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Príruba SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Príruba SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Príruba SAE 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

Príslušenstvo

HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.