
HK RZMO A 030

Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6

Vlastnosti

Vyhotovenie	Proporcionálny panelový ventil predradené
Rozsah dodávky	s cievkou, bez konektora
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 40 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6



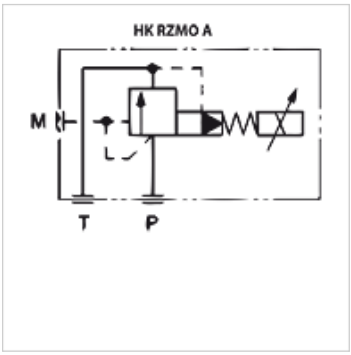

Popis

bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky
Doba reakcie < 60 ms
Hysteréza < 1,5%

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Príslušenstvo

HK EBM AS	Proporcionálny zosilňovač digitálny
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.