


HK RZMO AE 030

Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Proporcionálny panelový ventil predradené
Rozsah dodávky	s integrovanou elektronikou bez zástrčky
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 40 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6

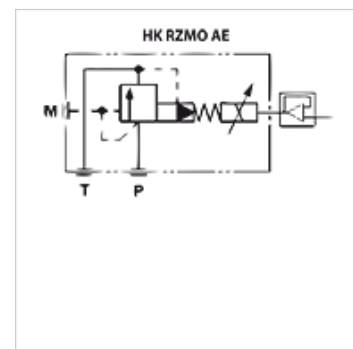

Popis

S integrovanou elektronikou
Doba reakcie < 60 ms
Hysteréza < 1,5%
Riadiaci signál 0 – 10 VDC

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Príslušenstvo

HK SPZ	Elektrický konektor pre proporcionálne ventily
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3