


### Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	Valcová hlava kalená Piest pochrómovaný natvrdo max. zdvih 150 mm Vratná sila pružiny
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 700 bar
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Rozsah dodávky</b>	s rýchlospojku objímka 3/8"-18 NPT

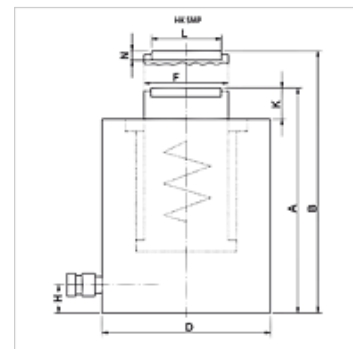

### Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Popis

Ploché valce spájajú kompaktnú konštrukciu v kombinácii s maximálnym zdvihom. Ideálne pre tesné priestorové podmienky.

Dbajte na to, aby sa na vodiace krúžky neprenášali žiadne bočné sily.

Ploché, kompaktné vyhotovenie

Upevňovacie otvory pre stacionárne použitie

### Pokyny pre objednanie

Pre modely HK SMP od 30 do 100 t sú na vyžiadanie k dispozícii pohyblivé tlakové kusy.

### Výrobok

Označenie	(kN)	(t)	Zdvih (mm)	Plocha (cm <sup>2</sup> )	A: (mm)	B (mm)	D: (mm)	F (mm)	V (mm)	K (mm)	D (mm)	N (mm)	Objem (cc)	Hmotnosť (kg)
HK SMP 01004	109,0	10	40	15,9	89	129	66	36	14	2	-	-	64	2,3
HK SMP 02004	214,0	20	40	31,2	101	141	90	56	14	2	-	-	125	4,7
HK SMP 03006	303,0	30	40	44,2	121	161	102	60	14	2	45,5	9,0	177	8,0
HK SMP 05006	486,0	50	60	70,8	125	185	127	80	16	2	61,5	11,5	425	11,0
HK SMP 10006	911,0	100	60	132,7	141	201	175	110	26	2	88,0	12,0	796	23,9
HK SMP 10015	911,0	100	150	132,7	254	404	175	110	26	5	88,0	11,0	1990	40,2

### Príslušenstvo

<b>NY 2100</b>	Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky
<b>GKS</b>	Gumová ochrana proti zalomeniu
<b>PNY 2100 HN</b>	Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN
<b>PHY 2100</b>	Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Závitová spojka, voľná polovica
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pre SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Závitová spojka, pevná polovica
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pre SKF..SP