
HK 41 C1

Ručný rozvádzací ventil MV 6

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
Objemový prietok	max. 80 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M5x30 12.9



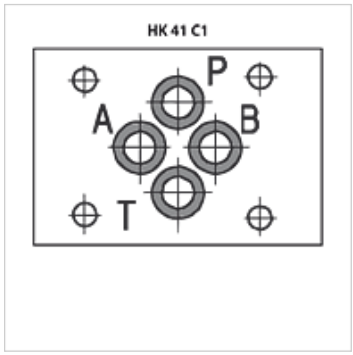

Popis

Mechanické ovládanie ručnou pákou
Ručná páka namontovaná na strane "B"

Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitívny (zatvorené)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitívny (zatvorené)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitívny (zatvorené)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitívny (zatvorené)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatívny (otvorené)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Prestavenie pružiny na 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatívny (otvorené)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 západky	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitívny (zatvorené)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 západky	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitívny (zatvorené)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 západky	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatívny (otvorené)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 západky	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK M HK 41 C	Súprava skrutiek pre ventily MV 6 typ HK 41C

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.