


### Vlastnosti

Vyhotovenie	Elektronický regulátor pre proporcionálne ventily bez snímača
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prípojka	Zástrčka M12
Použitie	Pre jednomagnetové a dvojmagnetové proporcionálne ventily bez snímača

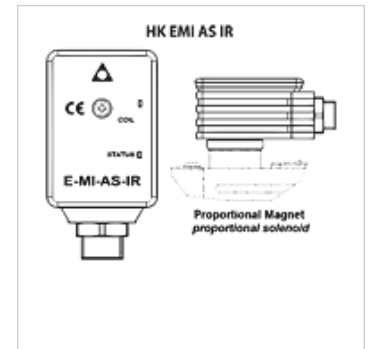

### Poznámka

Príslušný konektor M12 HK SP ZH 5P

### Popis

Použiteľné v otvorenom alebo uzatvorenom regulačnom obvode  
 Elektronika chránená utesneným, voči vibráciám tmeným telesom  
 Elektronické filtre na vstupe a výstupe  
 Signál s menovitou požadovanou hodnotou prednastavený 0 – 10 VDC  
 Nastavenie pomocou infračerveného adaptéra USB (prosím, objedajte samostatne)

### Dodatočné informácie

Pre vzostupné a zostupné rampy, prestaviteľnú charakteristiku ventilu a frekvenciu rozmazávania, stabilizované: 24 VDC usmernených a filtrovaných (11 – 27 V), príkon 40 W

### Výrobok

Označenie	Hmotnosť (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Príslušenstvo

HK SPZ	Elektrický konektor pre proporcionálne ventily
HK EC PC IR USB	Infračervený adaptér USB
HK E SW	Softvér pre proporcionálnu elektroniku ATOS