


# HK DI 20

Bezpečnostný a uzatvárací blok s ručným uvoľňovaním

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Konštrukcia               | Poistný ventil   |
| Prevádzkový tlak          | max. 400 bar     |
| Doplnková charakteristika | s osvedčením TÜV |
| Materiál                  | Seal: VITON      |

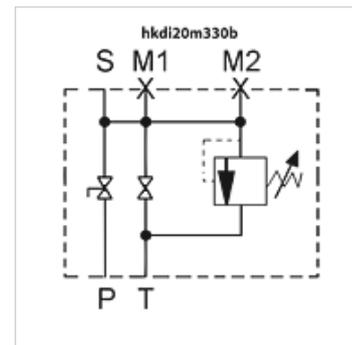

## Poznámka

Poistný ventil je pevne nastavený, pri priradení príslušnému zásobníku dodržte prosím maximálny tlak!

## Popis

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Viskozita kvapalín musí byť v rámci nasledujúcich hraníc:

min. 10 mm<sup>2</sup>/s, max. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Pokyny pre objednanie

Pozor! Objednajte prosím zvlášť adaptér pre príslušný zásobník.

## Výrobok

| Označenie        | p max.<br>(bar) | M1   | M2   | P  | S                         | T    | Hmotnosť<br>(kg) |
|------------------|-----------------|------|------|----|---------------------------|------|------------------|
| HK DI 20 M 330 B | 330             | 1/2" | 1/4" | 1" | Prípojka zásobníka M 33x2 | 3/4" | 6,8              |

pmax: Poistný ventil je pevne nastavený, – pri priradení príslušnému zásobníku dodržte prosím maximálny tlak!

## Príslušenstvo

|        |  |
|--------|--|
| HK AS  | Adaptér zásobníka pre bezpečnostný a uzatvárací blok |
| HK MSM | Poistná matica pre membránové zásobníky C            |