


HFM MMD HKO

Meracia prípojka, séria M16 x 2

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | O-krúžok-tesniaci |
| Prípojka 2 | metrická matica so závitom M 16 x 2 |
| Konštrukcia | Priame pripojenie manometra |
| Rozsah dodávky | s O-krúžkom |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

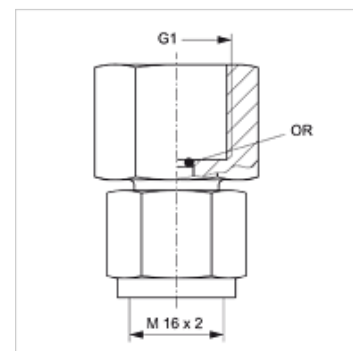

Poznámka

Pri montáži so senzorom HK PTA odstráňte prípadne prítomný krúžok O v nákrutke!

Výrobok

| Označenie | max. prevádzkový tlak (bar) | OR | G1 |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------|
| HFM MMD 1/4 | 630 | 5,0 x 1,5 | G 1/4" -19 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|--------|--------------|
| HK PTA | Senzor tlaku |
|--------|--------------|