


HK SU 3

Vysunuté ložisko

Vlastnosti

Použitie pre európske štandardné zubové čerpadlo BG3

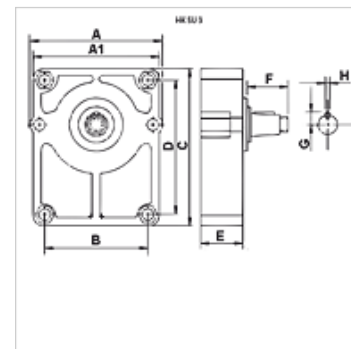

Popis

Vysunuté ložiská sa používajú pre zubové čerpadlá, ktoré poháňajú napr. klinové remene alebo reťaze, a tým sú vystavené vyššiemu radiálnemu zaťaženiu.

Pre spojenie medzi čerpadlom a vysunutým ložiskom je potrebný príslušný náboj spojky. (Objednajte ho prosím zvlášť!)

Pre mazanie odporúčame tuk podľa DIN 51502

Prípojka len pre Európske štandardné čerpadlo.

Výrobok

| Označenie | pre čerpadlo | A: | A1 | B | C | D: | E | F | G | V | Náboj | Hriadeľ | Hmotnosť |
|------------------|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------|----------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
| HK SU 3 C | BG 3 Európsky štandard | 124,5 | 120,0 | 98,2 | 150 | 128 | 52 | 48,0 | 12,0 | 8 | HK BF 3 | valcové Ø 24 | 2,20 |
| HK SU 3 D | BG 3 Európsky štandard | 124,5 | 120,0 | 98,2 | 150 | 128 | 52 | 43,0 | 12,0 | 4 | HK BF 3 | kónický hriadeľ 1:8 | 2,20 |

Náboj = potrebný náboj spojky – BG2 / BG3 - Európske štandardné čerpadlo

Príslušenstvo

HK BF Coupling hub