
# FBSG

Hadica odolná voči teplu, silikát, silikón

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Zlievarne, oceliarne, sklárske hute, lodenice, atď. |
| **Použitie** | ako ochrana pred dotykom pre horúce a studené hadice |
| **Farba** | sivá |
| **Teplota max.** | 300 °C |
| **Materiál** | Silontex yarn with a silicone cover |

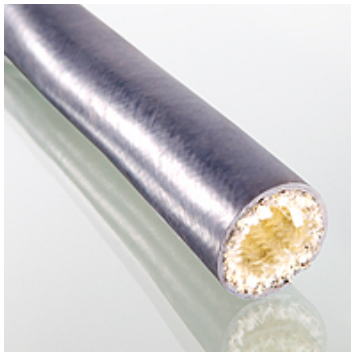

## Poznámka

Schválenie Nemecký Lloyd

## Popis

Jadrom je pletivo hadice tvarované a skrútené zo silikónovej priadze, hrúbka stien pribl. 3 mm, zvonku so sivým silikónovým obalom, ťažko zápalné, samozhášavé, pribl. 50° Shore

## Výrobok

| Označenie | Vnútorný Ø (mm) | Hmotnosť na m (kg) |
|---|---|---|
| **FBSG 010** | 10 | 0,232 |
| **FBSG 015** | 15 | 0,243 |
| **FBSG 020** | 20 | 0,323 |
| **FBSG 022** | 22 | 0,335 |
| **FBSG 025** | 25 | 0,360 |
| **FBSG 030** | 30 | 0,391 |
| **FBSG 032** | 32 | 0,430 |
| **FBSG 035** | 35 | 0,471 |
| **FBSG 040** | 40 | 0,541 |
| **FBSG 050** | 50 | 0,716 |
| **FBSG 060** | 60 | 0,860 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*