
# WA LF PN6

Pripojovací diel ... LF, PN 6, oceľ

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| **Prípojka 1** | hladký nákružok s voľnou prírubou<br>v úrovni tlaku PN6 |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením |
| **Norma** | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1 |
| **Použitie** | spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C<br>zvárané vyhotovenie z ušľachtilej ocele odolné voči teplote do 550 °C |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Materiál** | Nátrubok z ušľachtilej ocele<br>Nákružok z ocele<br>Voľná príruba z ocele |



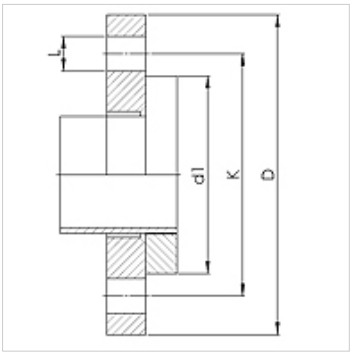


## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | D: (mm) | d1 (mm) | K (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN6** | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| **WA 013 LF PN6** | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| **WA 020 LF PN6** | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| **WA 025 LF PN6** | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| **WA 032 LF PN6** | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| **WA 040 LF PN6** | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| **WA 050 LF PN6** | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| **WA 065 LF PN6** | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| **WA 080 LF PN6** | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| **WA 100 LF PN6** | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| **WA 125 LF PN6** | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| **WA 150 LF PN6** | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **WA LF PN6 VA** | Pripojovací diel ... LF, PN 6, VA, Nátrubok z ušľachtilej ocele |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*