
WA LF PN16 VA

Pripojovací diel ... LF, PN 16, VA

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	Privárací nákružok s voľnou prírubou v úrovni tlaku PN16
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením
Norma	DIN 2674 DIN EN 1092-1
Použitie	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 ° C zvárané vyhotovenie z ušľachtilej ocele odolné voči teplote do 550 °C
Vyhotovenie	priame
Materiál	Nákružok z ušľachtilej ocele Voľná príruba z ušľachtilej ocele



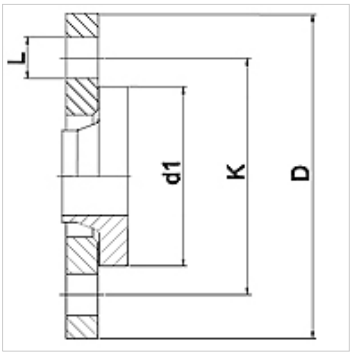

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	D: (mm)	d1 (mm)	K (mm)	D (mm)
WA 010 LF PN16 VA	10	16	90	40	60	14
WA 013 LF PN16 VA	13	16	95	45	65	14
WA 020 LF PN16 VA	20	16	105	58	75	14
WA 025 LF PN16 VA	25	16	115	68	85	14
WA 032 LF PN16 VA	32	16	140	78	100	18
WA 040 LF PN16 VA	40	16	150	88	110	18
WA 050 LF PN16 VA	50	16	165	102	125	18
WA 065 LF PN16 VA	65	16	185	122	145	18
WA 080 LF PN16 VA	80	16	200	138	160	18
WA 100 LF PN16 VA	100	16	220	158	180	18
WA 125 LF PN16 VA	125	16	250	188	210	18
WA 150 LF PN16 VA	150	16	285	212	240	22

Varianty produktu

WA LF PN16	Pripojovací diel ... LF, PN 16, oceľ, Nákružok z ocele

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.