
WA LF PN40

Pripojovací diel ... LF, PN 40, oceľ

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	hladký nákružok s voľnou prírubou v úrovni tlaku PN40
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením
Norma	DIN 2656 DIN EN 1092-1
Použitie	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C zvárané vyhotovenie z ušľachtilej ocele odolné voči teplote do 550 °C
Vyhotovenie	priame
Materiál	Nátrubok z ušľachtilej ocele Nákružok z ocele Voľná príruba z ocele



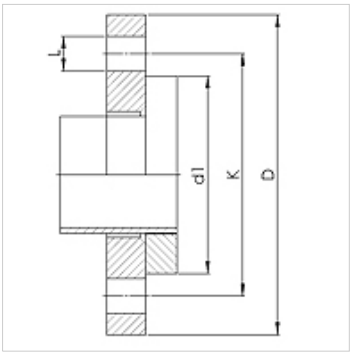

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	D: (mm)	d1 (mm)	K (mm)	D (mm)
WA 010 LF PN40	10	40	90	40	60	14
WA 013 LF PN40	13	40	95	45	65	14
WA 020 LF PN40	20	40	105	58	75	14
WA 025 LF PN40	25	40	115	68	85	14
WA 032 LF PN40	32	40	140	78	100	18
WA 040 LF PN40	40	40	150	88	110	18
WA 050 LF PN40	50	40	165	102	125	18
WA 065 LF PN40	65	40	185	122	145	18
WA 080 LF PN40	80	40	200	138	160	18
WA 100 LF PN40	100	40	235	162	190	22
WA 125 LF PN40	125	40	270	188	220	26
WA 150 LF PN40	150	40	300	218	250	26

Varianty produktu

WA LF PN40 VA	Pripojovací diel ... LF, PN 40, VA, Nátrubok z ušľachtilej ocele

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.