
WA LB PN6 VA

Pripojovací diel ... LB, PN 6, VA

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	Priváracia obruba s voľnou prírubou v úrovni tlaku PN6
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Použitie	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C zvárané vyhotovenie z ušľachtilej ocele odolné voči teplote do 550 °C
Vyhotovenie	priame
Materiál	Obruba z ušľachtilej ocele Voľná príruba z ušľachtilej ocele



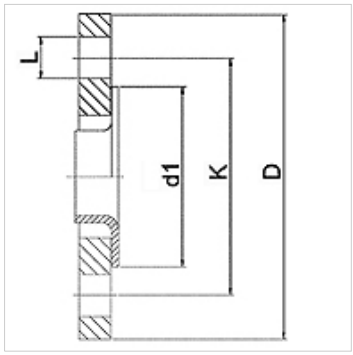

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	D: (mm)	d1 (mm)	K (mm)	D (mm)
WA 010 LB PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Varianty produktu

WA LB PN6	Pripojovací diel ... LB, PN 6, oceľ, Obruba z ušľachtilej ocele

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.