
DPS SI


Tesniaca súprava pre piest pre jednodielne piesty DPS SI

Vlastnosti

Konštrukcia	Tesniaca súprava pre piest
Prevádzkový tlak	do 300 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Materiál	(1) Tesnenie: tkanivom vystužený NBR (2) Vodiaci krúžok: Acetátová živica
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

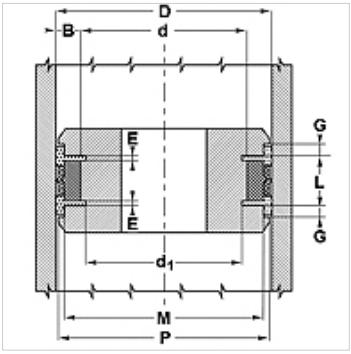

Popis

tesnenie s nízkym trením.
Jednoduché riešenie.

Pokyny pre objednanie

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosím obráťte na nás.
Možný iný materiál: FPM

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.