


# HK PT77

Senzor tlaku, regulátor PT77

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prípojka	G 1/4" vonkajší závit otočný
Prevádzkové napätie	24 V DC
Elektrické pripojenie	Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol.
Materiál	Plášť: Plast Diely s kontaktom s médiami: Ušľachtilá oceľ V2A Tesnenie: NBR
Rozsah dodávky	bez zástrčky
trieda ochrany	IP 65

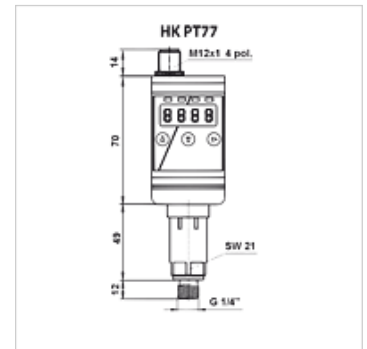

## Popis

Kompaktná jednotka pozostávajúca z tlakového spínača, senzora tlaku a zobrazenia LED

Plášť otočný do 270°

Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpinací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)

Bez analógového výstupu

Presnosť ±0,5 % koncovkej hodnoty

Pamäť min. / max. hodnôt

## Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objedajte prosím zvlášť

## Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Hmotnosť (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 až 600 bar	0,5

## Príslušenstvo

HK DSR 4POL Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom