
HK PT77

Senzor tlaku, regulátor PT77

Vlastnosti

Vyhotovenie	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prípojka	G 1/4“ vonkajší závit otočný
Prevádzkové napätie	24 V DC
Elektrické pripojenie	Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol.
Materiál	Plášť: Plast Diely s kontaktom s médiami: Ušľachtilá oceľ V2A Tesnenie: NBR
Rozsah dodávky	bez zástrčky
trieda ochrany	IP 65



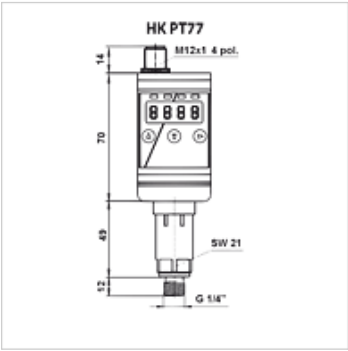

Popis

Kompaktná jednotka pozostávajúca z tlakového spínača, senzora tlaku a zobrazenia LED
Plášť otočný do 270°
Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpínací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)
Bez analógového výstupu
Presnosť ±0,5 % koncovej hodnoty
Pamäť min. / max. hodnôt

Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objednajte prosím zvlášť

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Hmotnosť (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 až 600 bar	0,5

Príslušenstvo

HK DSR 4POL	Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.