


# HK NTM XP

Spínač teploty - hladiny so zobrazením LED HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 1 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prípojka	G 3/4" vonkajší závit
Prevádzkové napätie	24 V DC
Elektrické pripojenie	M12x1, 4-pólový
Krytie	IP 65
Materiál	Plavák SK 601 - tvrdý PU Spájacia trubka - mosadz Tesnenie: NBR
Rozsah dodávky	bez zástrčky

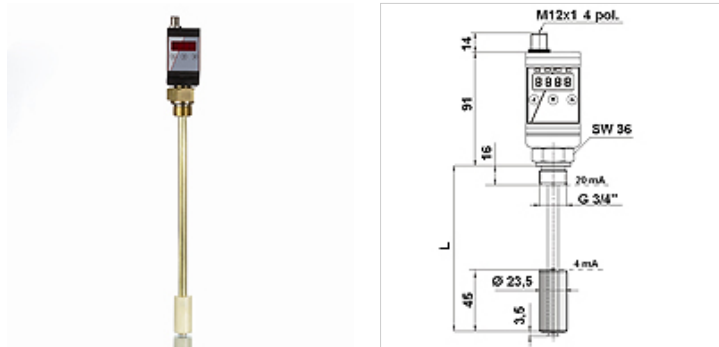

## Popis

Plášť otočný do 270°

Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpinací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)

Pamäť min. / max. hodnôt

Meranie hladiny: Dĺžka senzora s odpočítaním 45mm, rozlíšenie zobrazenia 10mm

Meranie teploty: -20°C až +120°C (PT100)

Presnosť ±1 % koncovej hodnoty

## Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objednajte prosím zvlášť

## Výrobok

Označenie	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Príslušenstvo

HK DSR 4POL Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom