


HK NTM XP

Spínač teploty - hladiny so zobrazením LED HK NTMXP

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 1 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prípojka	G 3/4" vonkajší závit
Prevádzkové napätie	24 V DC
Elektrické pripojenie	M12x1, 4-pólový
Krytie	IP 65
Materiál	Plavák SK 601 - tvrdý PU Spájacia trubka - mosadz Tesnenie: NBR
Rozsah dodávky	bez zástrčky

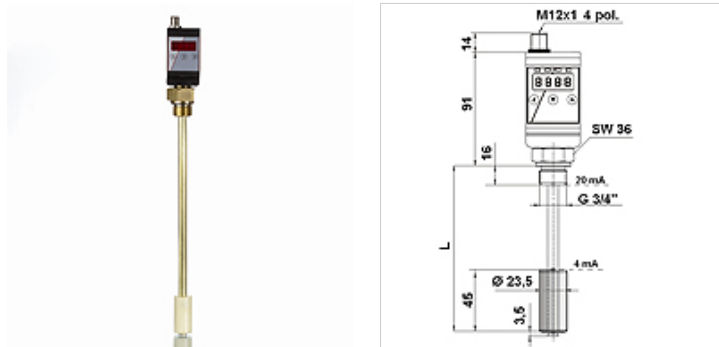

Popis

Plášť otočný do 270°

Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpinací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)

Pamäť min. / max. hodnôt

Meranie hladiny: Dĺžka senzora s odpočítaním 45mm, rozlíšenie zobrazenia 10mm

Meranie teploty: -20°C až +120°C (PT100)

Presnosť ±1 % koncovkej hodnoty

Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objedajte prosím zvlášť

Výrobok

Označenie	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Príslušenstvo

HK DSR 4POL Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom