# HK X3P ABAA/ACBA


Zubové čerpadlo veľkosť 3 X3P

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Rozstupová kružnica, tlaková strana** | 40 / M8 do 51,88 VFU ccm<br>51 / M10 od 60,81 VFU ccm |
| **Rozstupová kružnica, sacia strana** | 51 / M10 do 51,88 VFU ccm<br>62 / M10 od 60,81 VFU ccm |
| **Materiál** | Plášť: Hliník<br>Čelná príruba, koncové veko: Hliník |



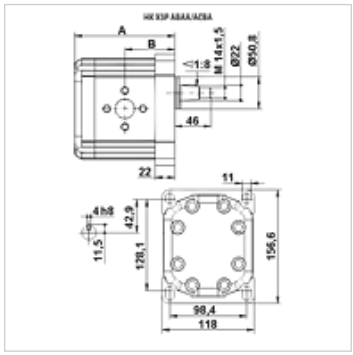


## Popis

Európske štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 128 x 98 – Ø 50,8 – kužeľ 1:8 – prírubová prípojka

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | Smer otáčania | Otáčky min. (rpm) | Otáčky max. (rpm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK X3P 70 01 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 70 02 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | pravotočivé | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 72 01 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 72 02 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | pravotočivé | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 74 01 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 74 02 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | pravotočivé | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 78 01 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | ľavotočivé | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 78 02 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | pravotočivé | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 79 01 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | ľavotočivé | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 79 02 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | pravotočivé | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 81 01 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | ľavotočivé | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 81 02 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | pravotočivé | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 83 01 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | ľavotočivé | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 83 02 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | pravotočivé | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 87 01 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | ľavotočivé | 700 | 2300 | 8,30 |
| **HK X3P 87 02 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | pravotočivé | 700 | 2300 | 8,30 |

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **WDA** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90° |
| **WDS** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90° |
| **F** | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |
| **FE** | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |

## Prídavné elementy

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Tabuľka voľby kombinácií motorov a čerpadiel pre zubové čerpadlá |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*