


# HK GEH 30 GGG

Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 3-cestný GGG40

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Materiál	GGG 40
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Povrchová ochrana	pozinkované

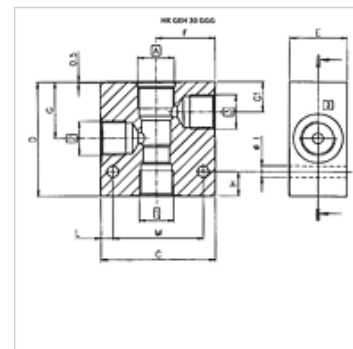

## Výrobok

Označenie	Otvor ventilu	A:	Prípojka 1,3	Prípojka 3	C	D:	E	F	G	G1	V	I	D	M	Hmotnosť
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830 GGG	C0830	UNF 3/4"	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,6
HK GEH 38 C1030 GGG	C1030	UNF 7/8"	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	1,2
HK GEH 12 C1230 GGG	C1230	UNF 1,1/16"	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	1,7

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK BFCV	3-cestný regulačný prúdový ventil BFCV
HK PRRS	3-cestný tlakový redukčný ventil, PRRS