



HK GEH 30 GGG

Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 3-cestný GGG40

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------|
| Materiál | GGG 40 |
| Prevádzkový tlak | max. 350 bar |
| Povrchová ochrana | pozinkované |

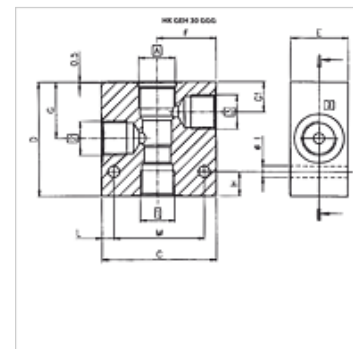

Výrobok

| Označenie | Otvor ventilu | A: | Prípojka 1,3 | Prípojka 3 | C | D: | E | F | G | G1 | V | I | D | M | Hmotnosť |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| HK GEH 38 C0830 GGG | C0830 | UNF 3/4" | G 3/8" | G 3/8" | 60 | 65 | 29 | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15 | 7 | 7,5 | 44 | 0,6 |
| HK GEH 38 C1030 GGG | C1030 | UNF 7/8" | G 3/8" | G 3/8" | 70 | 75 | 39 | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15 | 7 | 7,5 | 54 | 1,2 |
| HK GEH 12 C1230 GGG | C1230 | UNF 1,1/16" | G 3/4" | G 1/2" | 80 | 100 | 39 | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18 | 9 | 10,0 | 59 | 1,7 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|---------|--|
| HK BFCV | 3-cestný regulačný prúdový ventil BFCV |
| HK PRRS | 3-cestný tlakový redukčný ventil, PRRS |