

HK GEH 20 GGG

Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 2-cestný GGG40

Vlastnosti

Materiál	GGG 40
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Povrchová ochrana	pozinkované

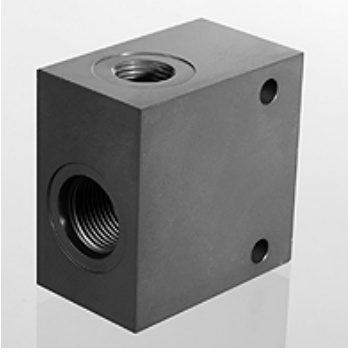



Výrobok

Označenie	Otvor ventilu	A:	Prípojka 1,3	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	V (mm)	I (mm)	D (mm)	M (mm)	Hmotnosť (kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4"	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8"	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8"	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1,1/16"	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1,1/16"	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK EMDV	2/2-cestný magnetický sedlový ventil EMDV
HK RVPS	Ventil obmedzovača tlaku RVPS
HK PCFC	2-cestný regulačný prúdový ventil PCFC

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.