


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblasť použitia | Hadičové vedenia, ktoré sú pri pohybe vystavené namáhaniu oterom. |
| Použitie | ako vonkajšia ochrana pre hadicové potrubia a / alebo na podporu polomeru ohybu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

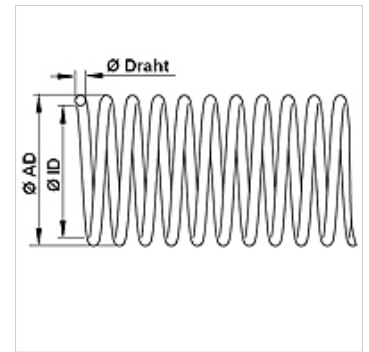

Popis

Ochranná špirála z okrúhleho drôtu pružinovej ocele chráni hadicu pred extrémnym vonkajším oterom.

Výrobok

| Označenie | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Drôt Ø (mm) |
|------------|--------------|--------------|----------------|
| SSR 14-2 | 14,00 | 18,00 | 2,0 |
| SSR 18-2 | 18,00 | 22,00 | 2,0 |
| SSR 20-2 | 20,00 | 24,00 | 2,0 |
| SSR 23-2 | 23,00 | 27,00 | 2,0 |
| SSR 25-2 | 25,00 | 29,00 | 2,0 |
| SSR 27-2 | 27,00 | 31,00 | 2,0 |
| SSR 27-2.5 | 27,00 | 32,00 | 2,5 |
| SSR 30-2 | 30,00 | 34,00 | 2,0 |
| SSR 34-3 | 34,00 | 40,00 | 3,0 |
| SSR 41-3 | 41,00 | 47,00 | 3,0 |
| SSR 48-3 | 48,00 | 54,00 | 3,0 |
| SSR 51-3 | 51,00 | 57,00 | 3,0 |
| SSR 52-3 | 52,00 | 58,00 | 3,0 |
| SSR 54-3 | 54,00 | 60,00 | 3,0 |
| SSR 56-3 | 56,00 | 62,00 | 3,0 |
| SSR 68-3 | 68,00 | 74,00 | 3,0 |
| SSR 73-3 | 73,00 | 79,00 | 3,0 |

Varianty produktu

SSR VA Ochrana proti oteru, okrúhle, VA, Ušľachtilá oceľ