


HK GEH CA

Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-3A

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|----------------|
| Materiál | Hliník Oceľ |
| Prevádzkový tlak | up to 350 bar |

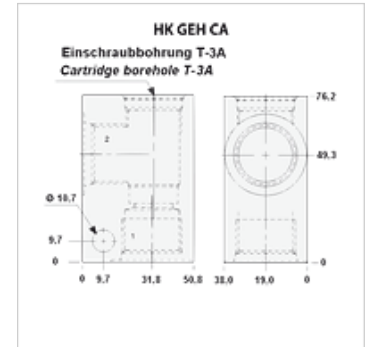

Výrobok

| Označenie | Prípojka 1,3 | Prevádzkový tlak | Otvor ventilu | Materiál | pre typ ventilu | Hmotnosť (kg) |
|-----------|--------------|------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|
| HK CAV | G 1/2" | max. 210bar | T-3A | Hliník | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAV S | G 1/2" | max. 350bar | T-3A | Oceľ | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |
| HK CAW | G 3/4" | max. 210bar | T-3A | Hliník | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAW S | G 3/4" | max. 350bar | T-3A | Oceľ | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|-------|-----------------------------|
| HK RD | Ventil na redukciu tlaku RD |
| HK RP | Ventil na redukciu tlaku RP |