


# HK GEH CA

Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-3A

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiál         | Hliník<br>Oceľ |
| Prevádzkový tlak | up to 350 bar  |

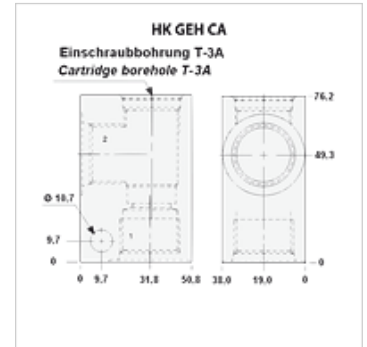

## Výrobok

| Označenie | Prípojka 1,3 | Prevádzkový tlak | Otvor ventilu | Materiál | pre typ ventilu   | Hmotnosť (kg) |
|-----------|--------------|------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|
| HK CAV    | G 1/2"       | max. 210bar      | T-3A          | Hliník   | HK RDFA / HK RPGC | 0,5           |
| HK CAV S  | G 1/2"       | max. 350bar      | T-3A          | Oceľ     | HK RDFA / HK RPGC | 1,4           |
| HK CAW    | G 3/4"       | max. 210bar      | T-3A          | Hliník   | HK RDFA / HK RPGC | 0,5           |
| HK CAW S  | G 3/4"       | max. 350bar      | T-3A          | Oceľ     | HK RDFA / HK RPGC | 1,4           |

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| HK RD | Ventil na redukciu tlaku RD |
| HK RP | Ventil na redukciu tlaku RP |