

DAMPF HR VA

Parné armatúry HR, s upínacou miskou, ušľachtilá oceľ

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia Použitie pre horúcu vodu alebo sýtu paru

Prípojka 1 Vonkajší závit kužeľový BSPT

Tvar tesnenia 1 s plochým tesnením

Prevádzkový tlak do 18 bar


Skratka AGR-plochá

Norma DIN EN 14423
Norma závitu ISO 228/DIN 2999

Rozsah dodávky s upínacími miskami

Rozsah teplôt Sýta para do +210 °C
Horúca voda do +120 °C

Materiál Ušľachtilá oceľ
Upínacie misky z ušľachtilej ocele

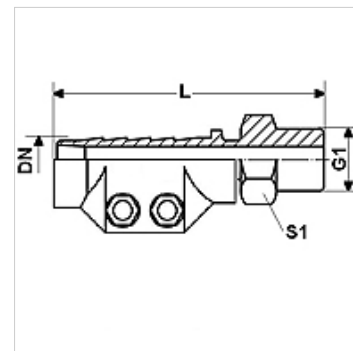

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	D (mm)	Rozsah upínania (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR VA	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR VA	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR VA	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR VA	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Varianty produktu

DAMPF AR Parné armatúry AR, s upínacou miskou, oceľ, Oceľ

DAMPF AR MG Parné armatúry AR, s upínacou miskou, mosadz, Mosadz