


PA 700 SF6 PLUS

Armatúra k nalisovaniu, SFS

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 PLUS |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-kružkom SF |
| Skratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

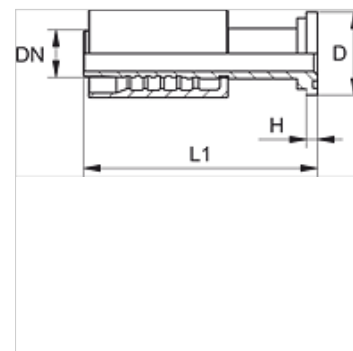

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,6 | - |
| PA 720 SF6 25 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 118,2 | - |
| PA 725 SF6 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 134,0 | - |
| PA 725 SF6 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 134,9 | - |
| PA 732 SF6 25 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 166,4 | - |
| PA 732 SF6 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 145,2 | - |
| PA 732 SF6 L 115 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 189,9 | 115,0 |
| PA 732 SF6 40 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 162,0 | - |
| PA 740 SF6 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 203,0 | - |
| PA 750 SF6 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 200,8 | - |