PA 700 SF6 90 PLUS


Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 PLUS
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



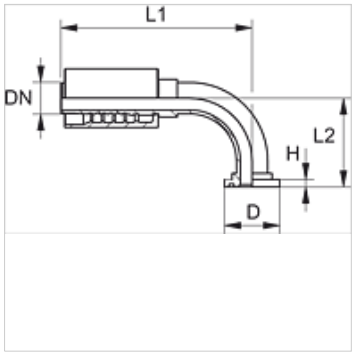

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	Prevádzkový tlak (bar)	D: (mm)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	86,0
PA 720 SF6 90 L 60 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	60,0
PA 720 SF6 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	128,4	86,0
PA 725 SF6 90 L 75 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	75,0
PA 725 SF6 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	144,2	80,0
PA 725 SF6 90 L 86 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	86,0
PA 725 SF6 90 L 100 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	100,0
PA 725 SF6 90 L 110 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	110,0
PA 725 SF6 90 L 130 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	130,0
PA 725 SF6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	89,0
PA 725 SF6 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	100,0
PA 732 SF6 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	120,0
PA 732 SF6 90 L 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	90,0
PA 732 SF6 90 L 95 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	95,0
PA 732 SF6 90 L 150 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	150,0
PA732 SF6 90 L 180 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	168,5	180,0
PA 740 SF6 32 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	85,0
PA 740 SF6 32 90 L 120 PL	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	120,0
PA 740 SF6 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	234,0	140,0
PA 750 SF6 90 PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	281,6	150,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.