


PA 700 AOS 90 PLUS

Armatúra k nalisovaniu, DKOS uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 PLUS |
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 24° s O-kružkom |
| Skratka | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

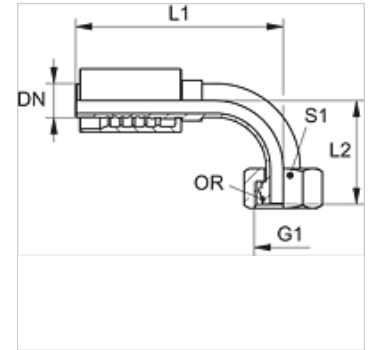

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|---------|---------|----|
| PA 720 AOS 90 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 124,8 | 65,0 | 46 |
| PA 725 AOS 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 155,6 | 76,0 | 50 |
| PA 732 AOS 25 90 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 185,0 | 83,0 | 50 |
| PA 732 AOS 90 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 185,0 | 89,0 | 60 |
| PA 740 AOS 32 90 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 38 | 195,0 | 93,5 | 60 |