


TW-TG MG

Cisternová armatúra, mosadz

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Oblasť použitia | Cisternové vozy |
| Prípojka 1 | Hadicová prípojka |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Konštrukcia | s poistným nákrúžkom |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Materiál | Mosadz |

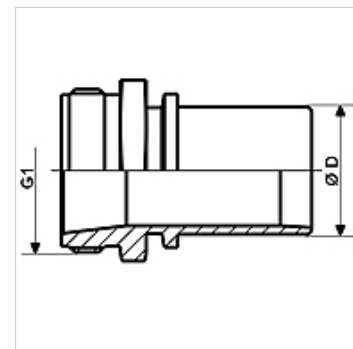

Výrobok

| Označenie | DN* | Ø D (mm) | G1 | max. prevádzkový tlak (bar) |
|-----------------|-----|----------|--------------|-----------------------------|
| TW-TG 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TG 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TG 10 19 MG | 19 | 19,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 114 32 MG | 31 | 32,4 | G 1,1/4" -11 | 16 |
| TW-TG 112 35 MG | 35 | 35,0 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 38 MG | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 80 MG | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Varianty produktu

TW-TG VA Cisternová armatúra, ušľachtilá oceľ, Ušľachtilá oceľ

Príslušenstvo

| | |
|-----------|--|
| KS AL | Upínacia miska, hliník |
| KS FIX AL | Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|-------|--|
| TW | Hadica pre cisternové vozy |
| TW OW | Hadica pre cisternové vozy bez závitovky |