
TW-TG VA

Cisternová armatúra, ušľachtilá oceľ

Vlastnosti

Oblasť použitia	Cisternové vozy
Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Vonkajší závit BSP, valcový
Konštrukcia	s poistným nákružkom
Norma	DIN EN 14 420-5
Materiál	Ušľachtilá oceľ



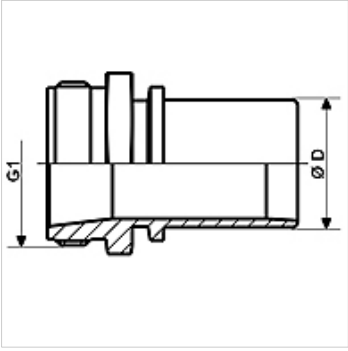

Výrobok

Označenie	DN*	Ø D (mm)	G1	max. prevádzkový tlak (bar)
TW-TG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 VA	31	32,4	G 1,1/4" -11	16
TW-TG 112 38 VA	38	38,4	G 1,1/2" -11	16
TW-TG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 VA	63	63,4	G 2,1/2" -11	16
TW-TG 30 63 VA	63	63,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 VA	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Varianty produktu

TW-TG MG	Cisternová armatúra, mosadz, Mosadz

Príslušenstvo

KS AL	Upínacia miska, hliník
KS FIX AL	Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

TW	Hadica pre cisternové vozy
TW OW	Hadica pre cisternové vozy bez závitovky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.