


# TW-T MG

Cisternová armatúra, mosadz

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Oblasť použitia | Cisternové vozy             |
| Prípojka 1      | Hadicová prípojka           |
| Prípojka 2      | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Konštrukcia     | s poistným nákrúžkom        |
| Norma           | DIN EN 14 420-5             |
| Materiál        | Mosadz                      |

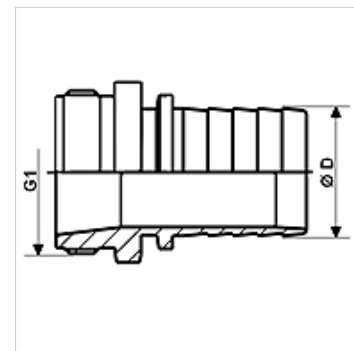

## Výrobok

| Označenie      | DN* | Ø D (mm) | G1           | max. prevádzkový tlak (bar) |
|----------------|-----|----------|--------------|-----------------------------|
| TW-T 12 13 MG  | 13  | 13,4     | G 1/2" -14   | 16                          |
| TW-T 34 19 MG  | 19  | 19,4     | G 3/4" -14   | 16                          |
| TW-T 10 25 MG  | 25  | 25,4     | G 1" -11     | 16                          |
| TW-T 114 32 MG | 31  | 32,4     | G 1,1/4" -11 | 16                          |
| TW-T 112 38 MG | 38  | 38,4     | G 1,1/2" -11 | 16                          |
| TW-T 20 50 MG  | 50  | 50,4     | G 2" -11     | 16                          |
| TW-T 212 63 MG | 63  | 63,4     | G 2,1/2" -11 | 16                          |
| TW-T 30 75 MG  | 75  | 75,4     | G 3" -11     | 16                          |
| TW-T 40 100 MG | 100 | 100,4    | G 4" -11     | 16                          |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

## Príslušenstvo

|           |  |
|-----------|--|
| KS AL     | Upínacia miska, hliník                 |
| KS FIX AL | Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník |

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

|       |  |
|-------|--|
| TW    | Hadica pre cisternové vozy               |
| TW OW | Hadica pre cisternové vozy bez závitovky |