
TW-TUEG MG

Cisternová armatúra, mosadz

Vlastnosti

Oblasť použitia	Cisternové vozy
Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Závit pre matice BSP
Tvar tesnenia 2	s plochým tesnením
Konštrukcia	s poistným nákružkom
Norma	DIN EN 14 420-5
Rozsah dodávky	s plochým tesnením z PUR
Materiál	Mosadz



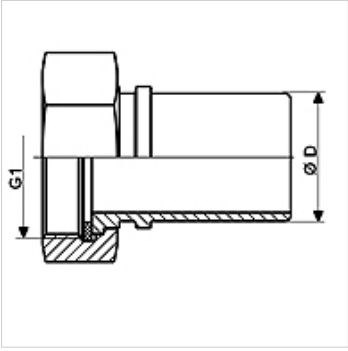

Výrobok

Označenie	DN*	Ø D (mm)	G1	max. prevádzkový tlak (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1,1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1,1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1,1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2,1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Varianty produktu

TW-TUEG VA	Cisternová armatúra, ušľachtilá oceľ, Ušľachtilá oceľ

Príslušenstvo

KS AL	Upínacia miska, hliník
KS FIX AL	Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

TW	Hadica pre cisternové vozy
TW OW	Hadica pre cisternové vozy bez závitovky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.