
HK HV 700
Adaptér a nákrutky 700bar

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 700 bar
Povrchová ochrana	fosfátovaná
Materiál	Oceľ C45



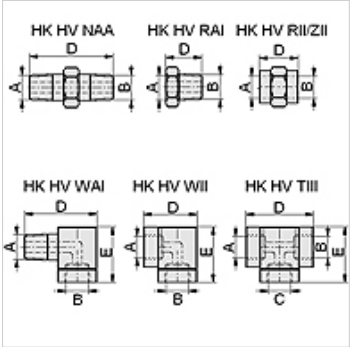

Pokyny pre objednanie

Iné nákrutky na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	A:	B	C	D: (mm)	E (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HV NAA 14 14	Konektor VZ/VZ	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Konektor VZ/VZ	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Konektor VNZ/VNZ	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Konektor VNZ/VNZ	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redukcia VZ/VNZ	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redukcia VNZ/VNZ	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Uhol VZ/VNZ	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Uhol VNZ/VNZ	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Tvarovka T VNZ/VNZ/VNZ	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Tvarovka T VNZ/VNZ/VNZ	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Príslušenstvo

NY 2100	Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky
GKS	Gumová ochrana proti zalomeniu
PNY 2100 HN	Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN
PHY 2100	Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100
SKL HN SP	Závitová spojka, voľná polovica
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKL..SP
SKF IN SP	Závitová spojka, pevná polovica
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.