


# PA 700 SK6 45 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 PLUS
<b>Prípojka 1</b>	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
<b>Zapojenie</b>	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Doplnková charakteristika</b>	cone SAE fitting
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

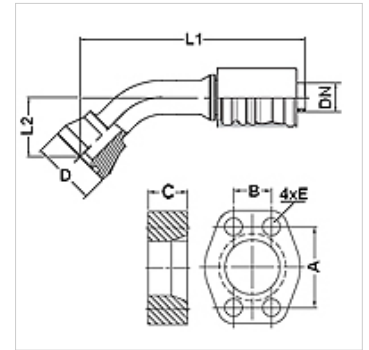

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M 10 x 45	152,8	40,0	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 45 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M 12 x 50	183,7	45,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		183,8	50,2	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		211,0	60,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		235,0	60,1	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 45 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		273,0	80,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 45 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5		320,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 45 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		308,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21

## Príslušenstvo

<b>FS</b>	Tesnenie pre príruby SAE a ISO
<b>SCHRAUBE M</b>	Skrutka s vnútorným šesťhranom
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Skrutka s vnútorným šesťhranom