
HK DKE X 00 DC

Magnetický rozvádzací ventil MV 10 bez cievky

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil 5-chamber valve s núdzovým ručným ovládaním pre jednosmerné cievky
Rozsah dodávky	bez cievky a zásuvky
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar
Objemový prietok	max. 120 l/min (všimnite si charakteristické krivky)
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M6x40 12.9



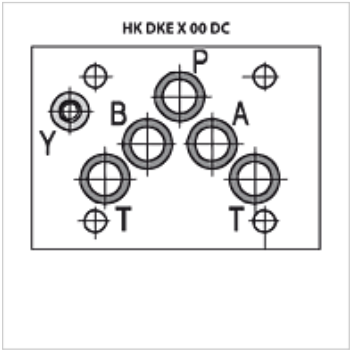

Popis

Dá sa použiť len pre jednosmerné cievky (DC)
Limity spínacieho výkonu pozri charakteristické krivky

Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia, ako aj objemové prietoky a limity spínacieho výkonu na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Prestavenie pružiny	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Prestavenie pružiny	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Prestavenie pružiny	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Prestavenie pružiny	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negatívny (otvorené)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK SP CAE	Cievka pre magnetický rozvádzací ventil HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Núdzové ručné ovládanie pre magnetický rozvádzací ventil

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.