


# KOMP-SW VA

Kompensátory z ušľachtilej ocele so zváranými koncami

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Použitie</b>	Kompensátor pre absorpciu vibrácií axiálnych, laterálnych a angulárnych pohybov pre privarenie do potrubia
<b>Vyhotovenie</b>	viacvlnový vlnovec, podľa menovitej šírky a úrovne tlaku viacstenný obojstranné zvárané konce
<b>Materiál</b>	Vlnovec z ušľachtilej ocele. Zvárané konce z ocele / ušľachtilej ocele
<b>Teplota min.</b>	-200 °C
<b>Teplota max.</b>	550 °C

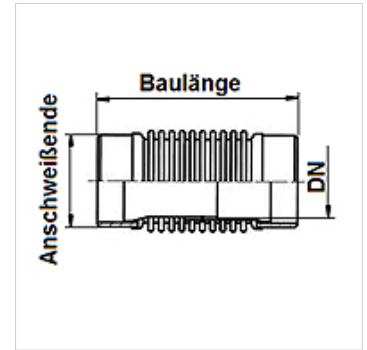

## Poznámka

Vzhľadom na to, že tieto kompenzátory často nie sú štandardným artiklom, poukazujeme pri výbere vyhotovenia na dotazník pre výber kompenzátorov (pozri prídavné dokumenty).

Z týchto informácií pre vás samozrejme vyrobíme kompenzátor, ktorý je presne zosúladený s vašimi potrebami.

Pri zabudovaní dodržiavajte platný návod na zabudovanie vášho kompenzátora.

V prípade otázok obráťte sa na obchodný úsek kovové hadice.

## Pokyny pre objednanie

Termín dodávky závisí v značnej miere od materiálu a vyhotovenia kompenzátora.

## Výrobok

Označenie

**Edelstahl-Komp. m. Schweißende**