
KOMP-LOS VA

Kompenzátory z ušľachtilej ocele s voľnými prírubami

Vlastnosti

Použitie	Kompenzátor pre absorpciu vibrácií
Vyhotovenie	viacvlnový vlnovec, podľa menovitej šírky a úrovne tlaku viacstenný obojstranne voľná príruba
Materiál	Vlnovec z ušľachtilej ocele Voľná príruba z ocele / ušľachtilej ocele
Teplota min.	-200 °C
Teplota max.	550 °C



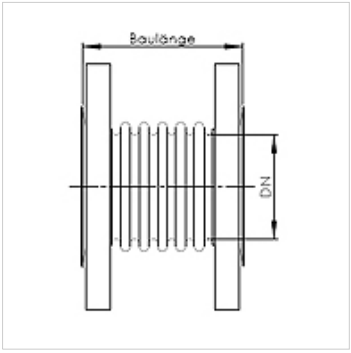

Poznámka

Vzhľadom na to, že tieto kompenzátory často nie sú štandardným artiklom, poukazujeme pri výbere vyhotovenia na dotazník pre výber kompenzátorov (pozri prídavné dokumenty).
Z týchto informácií pre vás samozrejme vyrobíme kompenzátor, ktorý je presne zosúladený s vašimi potrebami.
Pri zabudovaní dodržiavajte platný návod na zabudovanie vášho kompenzátora.
V prípade otázok obráťte sa na obchodný úsek kovové hadice.

Pokyny pre objednanie

Termín dodávky závisí v značnej miere od materiálu a vyhotovenia kompenzátora.

Výrobok

Označenie
Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.