
FD C4400
Ploché tesnenie

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Univerzálne vysokotlaké tesnenie pre široký rozsah
Konštrukcia, doplnok	veľmi vysoký výkonnostný štandard
Certifikát	Certifikácia DIN-DVGW, skúšky BAM, HTB, odporúčanie KTW, schválené WRC
Médiá	Olej Voda Para Plyny Roztoky soli Palivá Alkoholy organické a anorganické kyseliny Uhľovodíky Mazivá Chladiace prostriedky
Materiál	Aramidové vlákna, viazané s NBR
Použitie	Spracovanie potravín Zásobovanie pitnou vodou chemický priemysel



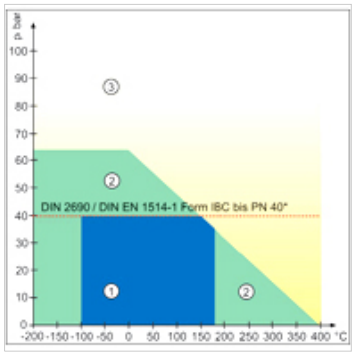

Poznámka

Tolerancie:
Dĺžkové rozmery podľa DIN 7715 - časť 5 P2,
Rozmery hrúbky podľa DIN 7715 - časť 5 P3,
Plošné tesnenie podľa DIN 2690 je normované len do PN 40 bar

Popis

Technické hodnoty pre hrúbku 2 mm:
- Stlačiteľnosť ASTM F36 A = 11%
- Spätné odpruženie ASTM F36 A = 55 %
- Odolnosť voči tlaku DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)
- Odolnosť voči tlaku BS 7531 = 23 MPA
- Pokles hrúbky pri 23 °C = 10 %
- Pokles hrúbky pri 300 °C = 22 %<br<
- Tesnosť podľa DIN 3535/6 = 0,2 ml/min
- Antikorozívny sklon (obsah rozpustného chloridu) = 150 ppm
- Pučanie hrúbky ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %
- Pučanie hrúbky ASTM F 146 (Fuel B: 5 h / 23 °C) = 5 %
- Hustota = 1,6 g/cm3

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 15-11-1 C4400	15,0	11,00	1,00
FD 41-33.2-2 C4400	41,0	33,20	3,00
FD 55-41-1.5 C4400	55,0	41,00	1,50
FD 60-20-3 C4400	60,0	20,00	3,00
FD 62-45-2 C4400	62,0	45,00	2,00
FD 70-45-3 C4400	70,0	45,00	3,00
FD 77-60-2 C4400	77,0	60,00	2,00
FD 82-66-1 C4400	82,0	66,00	3,00
FD 85-70-0.5 C4400	85,0	70,00	0,50
FD 90-40-3 C4400	90,0	40,00	3,00
FD 100-50-3 C4400	100,0	50,00	3,00
FD 105-65-3 C4400	105,0	65,00	3,00
FD 110-75-2 C4400	110,0	75,00	2,00
FD 110-85-3 C4400	110,0	85,00	3,00
FD 140-121-1.5 C44	140,0	121,00	1,50
FD 140-121-1.5 C4400	140,0	121,00	1,50
FD 152-115-2 C4400	152,0	115,00	2,00
FD 190-125-3 C4400	190,0	125,00	3,00
FD 220-150-3 C4400	220,0	150,00	3,00
FD 270-200-3 C4400	270,0	200,00	3,00
FD 280-162-2 C4400	280,0	162,00	2,00

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.

FD C4400
Ploché tesnenie

HANSA-FLEX

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 310-295-0.5 C44	310,0	295,00	0,50
FD 310-295-0.5 C4400	310,0	295,00	0,50
FD 320-250-3 C4400	320,0	250,00	3,00
FD 380-300-3 C4400	380,0	300,00	3,00
FD 380-325-2 C4400	380,0	325,00	3,00
FD 485-400-3 C4400	485,0	400,00	3,00
FD 540-490-3 C4400	540,0	490,00	3,00
FD 570-500-3 C4400	570,0	500,00	3,00
FD 590-500-3 C4400	590,0	500,00	3,00
FD 680-600-3 C4400	680,0	600,00	3,00
FD 800-670-3 C4400	800,0	670,00	3,00
FD 1080-1010-3 C44	1080,0	1010,00	3,00
FD 1080-1010-3 C4400	1080,0	1010,00	3,00

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.