


GV HJOF IJF T

Otočná nákrutka, klzné ložisko

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit ORFS
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom
Prípojka 2	Vnútorný závit ORFS
Tvar tesnenia 2	s plochým tesnením
Konštrukcia	Otočná nákrutka
Konštrukcia, doplnok	Klzné ložisko
Vyhotovenie	priame
Prevádzkový tlak	max. 410 bar
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

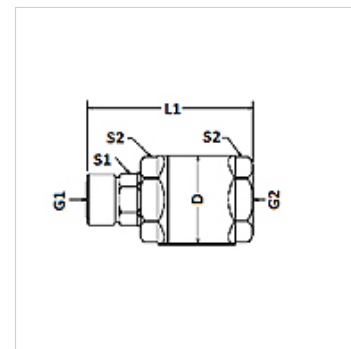

Výrobok

Označenie	G1	G2	D: (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1,7/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = Šírka kľúča