


HK SD1

Nástrčný displej digitálny

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Materiál | Plášť: Hliník |
| Použitie | pre zubový prietokomer HK VCA |

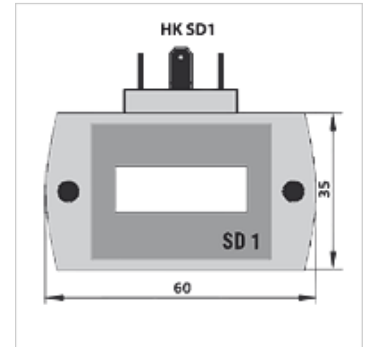

Popis

Univerzálne použiteľný displej pre zubový prietokomer HK VCA s konektorom podľa DIN 43650. Displej sa jednoducho zastrčí medzi zástrčku a päťicu zástrčky prietokomera. Na ďalšie externé spracúvanie dát sú tak ako pri štandardných počítačoch k dispozícii pravouhlé signály.

Nástrčný displej možno ľubovoľne naprogramovať. Dvomi tlačidlami sa dajú urobiť všetky nevyhnutné nastavenia. Naprogramované údaje sa ukladajú do EEPROM a nevymažú sa ani pri výpadku elektriny.

Displej: 7 segmentov LED

Klávesnica: 2 tlačidlá za predným krytom

Napájacie napätie: 24 V DC

Druh ochrany IP 64 DIN 40050

Výrobok

| Označenie | Vyhotovenie | Hmotnosť (kg) |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| HK SD1 I 24 | Výstup 0-20 mA / 4-20 mA | 0,2 |
| HK SD1 K 24 | Výstup 2x kontakt relé 24VDC / 1A | 0,2 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|--------|--------------------|
| HK VCA | Zubový prietokomer |
|--------|--------------------|