
HK SD1
Nástrčný displej digitálny

Vlastnosti

Prevádzková teplota max.	80 °C
Materiál	Plášť: Hliník
Použitie	pre zubový prietokomer HK VCA



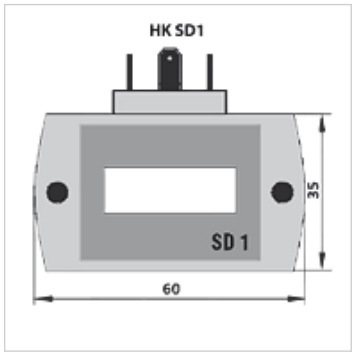

Popis

Univerzálne použiteľný displej pre zubový prietokomer HK VCA s konektorom podľa DIN 43650. Displej sa jednoducho zastrčí medzi zástrčku a päticu zástrčky prietokomera. Na ďalšie externé spracúvanie dát sú tak ako pri štandardných počítadlách k dispozícii pravouhlé signály.
Nástrčný displej možno ľubovoľne naprogramovať. Dvomi tlačidlami sa dajú urobiť všetky nevyhnutné nastavenia. Naprogramované údaje sa ukladajú do EEPROM a nevymažú sa ani pri výpadku elektriny.
Displej: 7 segmentov LED
Klávesnica: 2 tlačidlá za predným krytom
Napájacie napätie: 24 V DC
Druh ochrany IP 64 DIN 40050

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK SD1 I 24	Výstup 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Výstup 2x kontakt relé 24VDC / 1A	0,2

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK VCA	Zubový prietokomer

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.